KLIMA

BAC FRAIS

0+4°C

Le bac qui consomme moins qu'une ampoule !

Existe en 1,5m et 2m - Blanc

A → G

LOCA SERVICE
au degré de vos envies

BACS FERMÉS

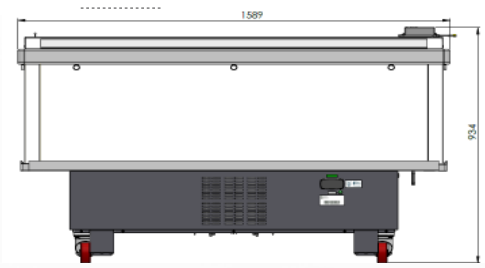



KLIMA 2M avec PLV basse

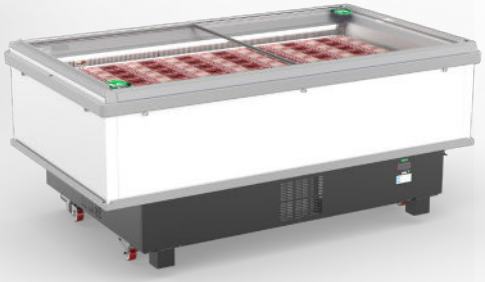

Les +

- Très faible consommation
- Classe énergétique A
- Visibilité produits

Eclairage LED | Visibilité produits | Accessibilité produits | PLV haute et basse

Accessoires

- Mât PVC pour PLV haute 1.60m ou 2m
- Clayettes de réhausse des produits
- Support BRI

NB : Liste des accessoires non exhaustive.
Plus d'informations auprès de notre service commercial

La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de **230V - 50Hz (monophasé)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - BAC - KLIMA

Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

BAC	Références	Températures °C	Longueur hors tout mm	Hauteur hors tout mm	Largeur hors tout mm	Longueur intérieure mm	Hauteur intérieure mm	Largeur intérieure mm	Poids kgs	Surface d'exposition m²	Coloris	Consommation KW/24h	Volume utile L	Intensité totale en fonctionnement A
Klima 1m50	KM15L	0+4°C	1589	934	1172	1337	251	850	192	1.56	Blanc	0,83	265	1.05
Klima 2m	KM20L	0+4°C	2059	934	1172	1807	251	850	256	2.06	Blanc	0,97	360	1.11

Les éléments constituants cette fiche technique (photos, schémas, caractéristiques techniques...) ne sont pas contractuels et sont donnés à titre indicatif. Loca Service se réserve le droit de les modifier à tout moment. Photographies non contractuelles.
Version du document : Août 2021 - Réalisé sous réserve d'erreurs typographiques. Conception graphique : Service Marketing et Communication - Loca Service